

Пентод со вторичной эмиссией

Предназначен для работы в импульсных усилительных схемах. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 ч.




Рис. 166. Лампа 6В1П:

а — основные размеры; б — схематическое изображение; 1 — анод; 2 — третья сетка и экран; 3 — вторая сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал); 6 и 8 — катод; 7 — первая сетка; 9 — динод.

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном.

Междуэлектродные емкости, пф

Входная (первая сетка — остальные электроды, кроме анода)	9 ± 0,8
Выходная (анод — остальные электроды, кроме первой сетки)	4,8 ± 0,6
Выходная (динод — остальные электроды, кроме первой сетки)	6,2 ± 0,7
Проходная (первая сетка — анод, измеряется с внешним экраном)	не более 0,008
Проходная (первая сетка — динод, измеряется с внешним экраном)	не более 0,028
Катод-подогреватель	не более 8,5
Анод — динод	2,4

Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	6,3
Напряжение на аноде, в	250
Напряжение на второй сетке, в	250
Напряжение на диноде, в	150
Ток накала, ма	400 ± 30
Ток в цепи анода *, ма	26 ± 6
Ток в цепи анода в импульсе, ма	500
Ток в цепи динода обратный *, ма	20 ± 5
Ток в цепи динода в импульсе, ма	300
Ток в цепи второй сетки, ма	3,5
Обратный ток первой сетки, мка	не более 0,5
Крутизна характеристики тока анода *, ма/в	28 ± 6
Крутизна тока анода при напряжении накала 5,7 в *, ма/в	не менее 18
Крутизна характеристики тока динода *, ма/в	21 ± 5
Крутизна характеристики тока динода при напряжении накала 5,7 в *, ма/в	не менее 14
Отрицательное напряжение на первой сетке при токе анода 10 мка *, в	9
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, ом	200
Эквивалентное сопротивление шумов (по аноду) *, Мом	1,8
Эквивалентное сопротивление шумов (по диноду) *, Мом	2,3
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц *, Мом	7,5
Входное сопротивление на частоте 100 Мгц *, Мом	2,2
Сопротивление внешней цепи между динодом и катодом, ком	не более 1,5
Собственная резонансная частота входной цепи лампы при замкнутых катодных выводах, Мгц	600

\* Источник питания динода шунтирован сопротивлением не менее 1,5 ком. Мощность, рассеиваемая на диноде,  $P_{дин} = U_{дин} (I_a - I_{дин})$ .

Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде *, вт	4,5
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт	0,8
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом	0,5
Наименьшая скважность	50
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, в:	
при отрицательном потенциале на подогревателе	250
при положительном потенциале на подогревателе	160

\* Мощность, рассеиваемая на аноде,  $P_a = I_a (U_a - U_{дин})$ .

Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в	7
Наименьшее напряжение накала, в	5,7
Наибольшее напряжение на аноде, в	550
Наибольшее напряжение на диноде, в	200
Наибольшее напряжение на второй сетке, в	500
Наибольший средний ток анода, ма	20
Наибольшая мощность, рассеиваемая на диноде *, вт	0,8

\* Источник питания динода шунтирован сопротивлением не менее 1,5 ком. Мощность, рассеиваемая на диноде,  $P_{дин} = U_{дин} (I_a - I_{дин})$ .

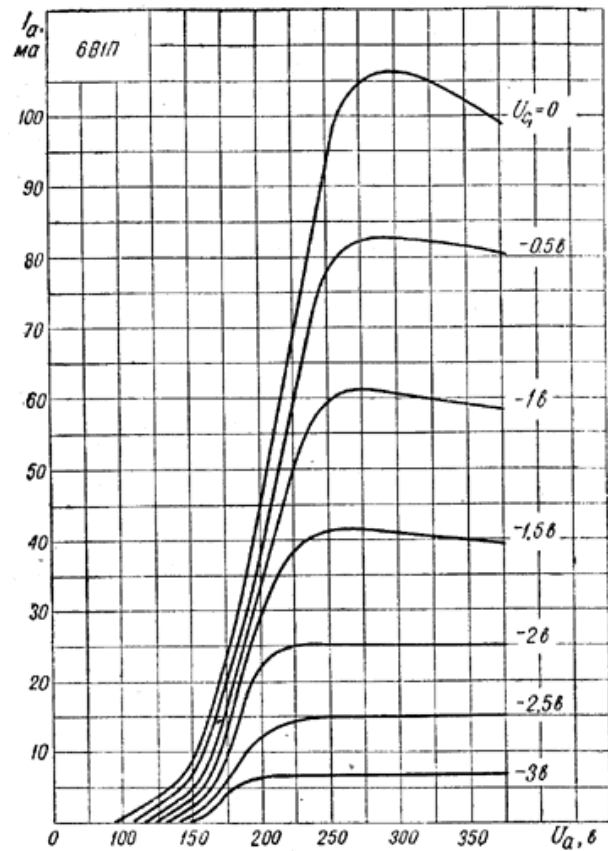


Рис. 167. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде при напряжении на диноде 150 в и напряжении на второй сетке 250 в.

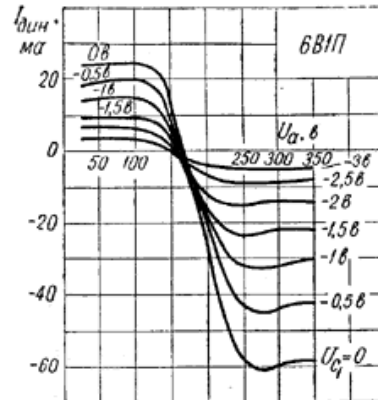


Рис. 168. Усредненные характеристики зависимости тока динода от напряжения на аноде при напряжении на диноде 150 в и напряжении на второй сетке 250 в.

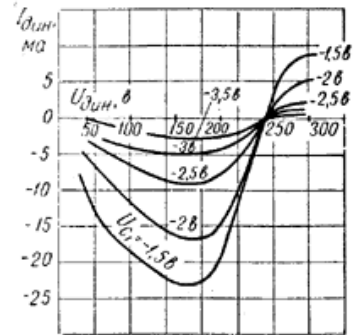


Рис. 169. Усредненные характеристики зависимости тока динода от напряжения на аноде при напряжении на диноде 250 в и напряжении на второй сетке 250 в.

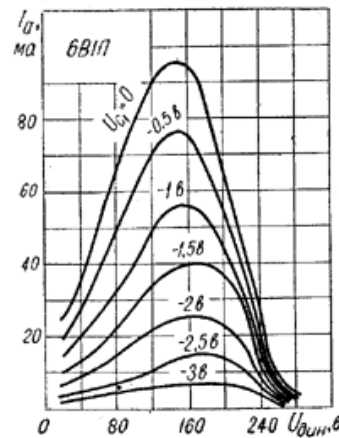


Рис. 170. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения на диноде при напряжении на аноде 250 в и напряжении на второй сетке 250 в.