




ZM 1136 R

Sockelschaltbild

Bei Aufsicht auf den Sockel zeigt der Pfeil bei seitlicher Anzeige auf das Symbol, bei frontaler Anzeige auf den Kopf des Symbols.

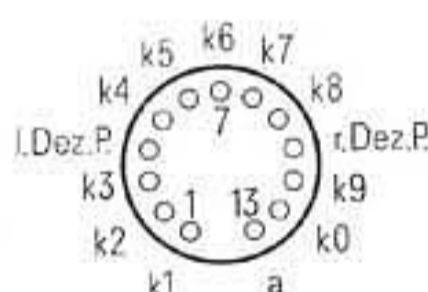

Typ mit Farbfilter

Bestellnummer

ohne Farbfilter

Bestellnummer

ZM 1136 Lod. R³⁾

Q 73 - X 4956

Q 73 - X 4957

ZM 1138 Lod. R³⁾

Q 73 - X 4959

Q 73 - X 4960

Anzeige

Symbol

Lage

Höhe der Symbole

mm

0 bis 9

mit Dezimal-Strich links oder rechts der Zahl

seitlich

13

Kenndaten

Zündspannung

U_z

V

Brennspannung

U_{arc}

V

Löschspannung

$U_{Lösch}$

V

Kathodenstrom

I_k

mA

Kathodenstrom bei Impulsbetrieb

$I_{K\text{ mittel}}$

mA

Ziffer

Zeichen

≤ 170

≈ 140

≥ 120

$\approx 2,0$

$\approx 0,4$

Grenzdaten

Speisespannung

U_b

V

min. Kathodenstrom

$I_{k\text{ min}}$

mA

max. Kathodenstrom

$I_{k\text{ max}}$

mA

max. Kathoden-

spitzenstrom

$I_{ksp\text{ max}}$

mA

Kolbentemperatur

t_{kolb}

$^{\circ}\text{C}$

170

1,5

0,3

2,5

0,5

12

2,5

— 20 bis + 70

Fassungen

Typ

Bestellnummer

Kolbenabmessungen

max. Höhe

mm

48

max. Durchmesser

mm

19

¹⁾ Fassung für gedruckte Schaltungen

²⁾ Winkelfassung