

Ziffern- und Zeichen-Anzeigeröhren


Ausführliche Datenblätter auf Anforderung

Abbildungen in natürlicher Größe



Sockelschaltbild

Bei Aufsicht auf den Sockel zeigt der Pfeil bei seitlicher Anzeige auf das Symbol, bei frontaler Anzeige auf den Kopf des Symbols.

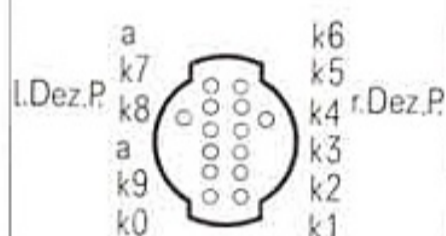

für Gleichspannungsbetrieb

Typ mit Farbfilter

Bestellnummer

ohne Farbfilter

Bestellnummer

ZM 1330
Q 73 - X 4965
ZM 1330 K
Q 73 - X 4966
ZM 1332
Q 73 - X 4967
ZM 1332 K
Q 73 - X 4968

Anzeige

Symbol

Lage

Höhe der Symbole

mm

0 bis 9
mit Dezimalpunkt
links und rechts
seitlich
13,1

Kenndaten

Zündspannung	U_z	V
Brennspannung	U_{arc}	V
Löschspannung	$U_{Lösch}$	V
Kathodenstrom	I_k	mA
Kathodenstrom bei Impulsbetrieb	$I_{K\text{ mittel}}$	mA

Ziffer	Punkt
≤ 170	
≈ 145	
≥ 115	
$\approx 3,0$	$\approx 0,2$

Grenzdaten

Speisespannung	U_b	V
min. Kathodenstrom	$I_{k\text{ min}}$	mA
max. Kathodenstrom	$I_{k\text{ max}}$	mA
max. Kathodenspitzenstrom	$I_{ksp\text{ max}}$	mA
Kolbentemperatur	t_{kolb}	°C

170	
2,5	0,1
4,0	0,5
6,0	0,8
- 20 bis + 70	

Fassungen

Typ

Bestellnummer

Rö Fsg 1019¹⁾
Q 81 - X 119

Kolbenabmessungen

max. Höhe	mm
max. Durchmesser	mm

30,5
13,0

¹⁾ Fassung für gedruckte Schaltungen