


QUECKSILBERDAMPF- GLEICHRICHTERRÖHRE

DCG 10/15

Diese Quecksilberdampf-Gleichrichterröhre (frühere Bezeichnung 1767) besitzt einen Oxydheizfaden mit den diesem eigenen Vorzügen (hohe Elektronenemission und niedriger Heizstromverbrauch).

Infolge der Spezialkonstruktion dieser Röhre kann der Scheitelwert der höchstzulässigen Sperrspannung bis zu 21 kV betragen. Die Röhre besteht aus drei kugelförmigen Teilen, die durch chromeiserne Röhren miteinander verbunden sind; letztere werden als Hilfsanoden benutzt. Die Röhre kann auf dem Philips Stativ Type 4123 leicht montiert werden. Das Stativ enthält

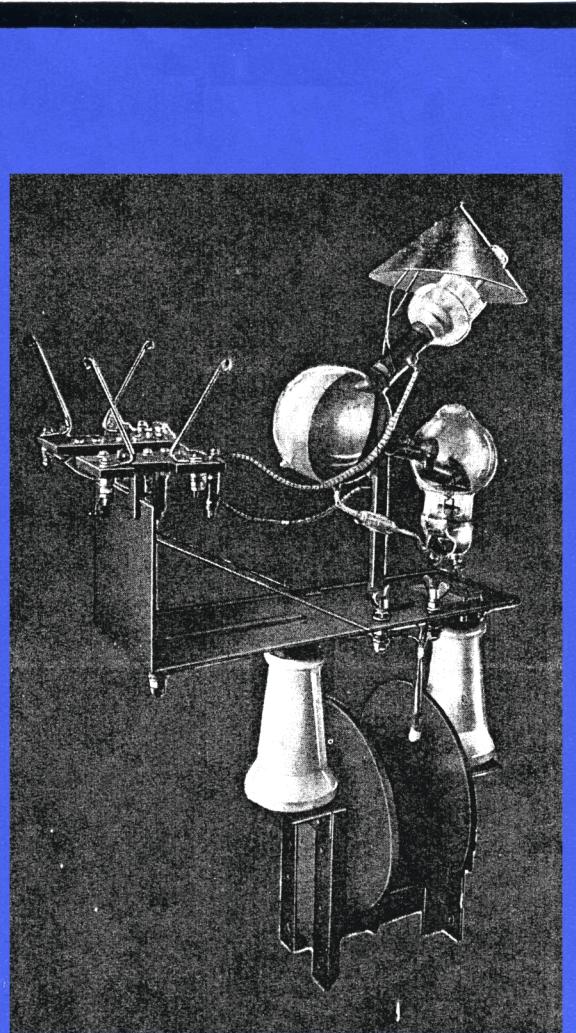

einen Transformator für die Heizspannung sowie für die an die Chromeisenverbindungen anzulegenden Hilfsspannungen. Eine Glimmerkappe über der Anode dient zur Konzentration der Wärme. Einer der kugelförmigen Teile dient als Kondensator, um zu verhindern, dass sich Quecksilber auf der Anode niederschlägt. Die höchste von dieser Röhre abgegebene Gleichspannung (V_a) hängt ab von der höchstzulässigen Anodenwechselspannung (V_{eff}), die in der betreffenden Schaltung angelegt werden darf. Diese Werte sind für die Schaltungen der Abb. 1-6 in nachstehender Tabelle angegeben:

Schaltung	V_{eff}	Gleichspannung V_a^*)	Maximaler Gleichstrom (Mittelwert)	Ausgangs- leistung je Röhre W_o
Abb. 1	7000 V	6300-10000 V	3 A	9450 W
Abb. 2	7000 V	8200-10000 V	4,5 A	12300 W
Abb. 3	7000 V	9000-10000 V	6 A	13500 W
Abb. 4	14000 V	12600-20000 V	3 A	9450 W
Abb. 5	14000 V	19000-20000 V	4,5 A	14250 W
Abb. 6	14000 V	18000-20000 V	6 A	13500 W

*) Die Gleichspannung (V_a) hängt in hohem Masse von der Belastung und dem Abflachkreis des Gleichrichters ab. Die höchsten angegebenen Werte werden nur erreicht, wenn die Belastung des Gleichrichters gleich Null ist.

PHILIPS

QUECKSILBERDAMPF- GLEICHRICHTERRÖHRE

DCG 10/15




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6

Heizspannung V_f = 5,0 V

Heizstrom I_f = ca. 20 A

Scheitelwert der maximal zulässigen

Sperrspannung $V_{p\ max}$ = 21 kV

Maximal gleichgerichteter Strom $I_{g\ max}$ = 1,5 A

Höchstzulässiger Scheitelwert des

gleichgerichteten Stromes $I_{p\ max}$ = 7,5 A

Spannungsabfall in der Röhre V_b = ca. 25 V

Zulässige Anodenwechselspannung V_{eff} =

Gleichspannung V_a =

von der
Schaltung
abhängig
(siehe
umstehend)

Ausgangsleistung W_o =

Spannung der 1. Hilfsanode V_a' = 75-150 V


Spannung der 2. Hilfsanode V_a'' = 75-150 V

KWIKDAMP- GELIJKRICHTLAMP DCG 10/15

D_eze kwikdamp-gelijkrichtlamp heeft een oxyd-kathode, die de bijzondere voordeelen van een hoge electronenemissie bij een laag stroomverbruik bezit.

Door de speciale constructie van de DCG 10/15 mag de topwaarde van de maximum toelaatbare tegenspanning bij deze lamp, al naar gelang de schakeling, 25-30 kV bedragen.

De lamp bestaat uit 3 ballons, die door chroomijzeren buizen met elkaar zijn verbonden. Deze laatste worden als hulpanoden gebruikt. De lamp kan op het Philips statief type No. 4123 worden gemonteerd. Dit heeft een transformator voor het leveren van de gloeispanning en de hulpanodespanningen. Een mica kap over de anode dient voor de concentratie van de warmte. Een van de

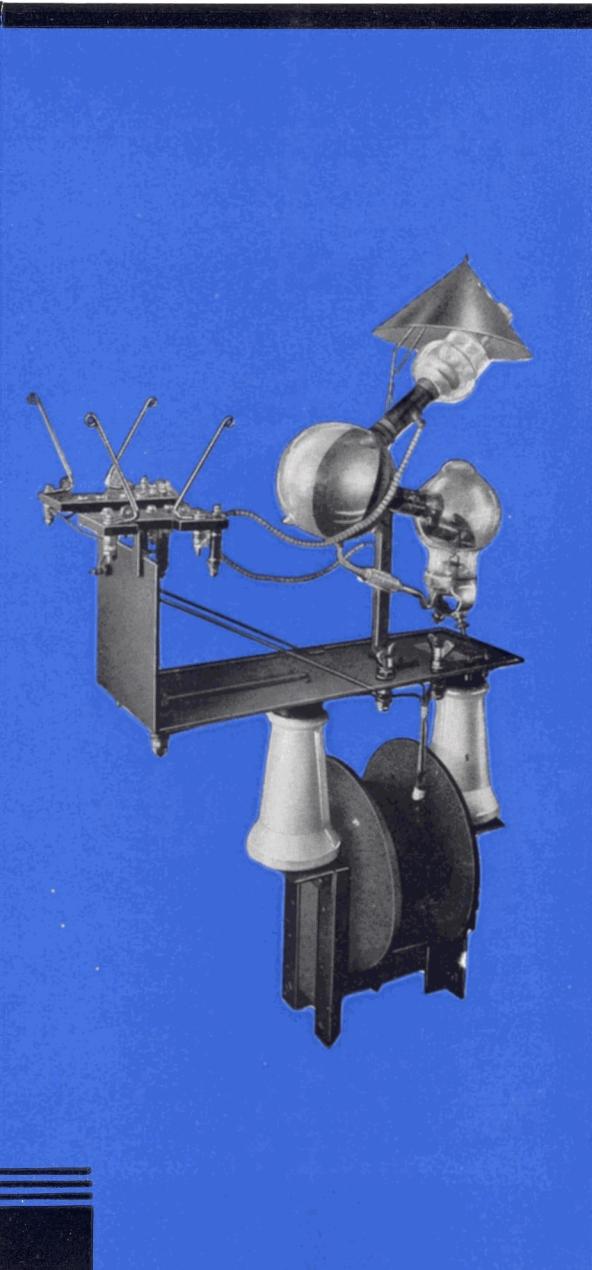

ballons doet dienst als condensor, waardoor een juiste verdeeling van de kwikdruk in de verschillende delen van de lamp wordt verkregen.

De geleverde gelijkspanning hangt af van de max. toelaatbare topwaarde van de tegenspanning en dientengevolge van de gebruikte schakeling. De max. toelaatbare ingangs-wisselspanning (V_i), die in de schakeling volgens de fig. 1-6 mag worden aangelegd, evenals de daarbij verkregen gelijkspanning (V_o) en -stroom, zijn in onderstaande tabel aangegeven:

Schake- ling	V_i	V_o *)	I_o	W_o
	max.		max.	
Fig. 1	10000 V	9000 V	3 A	27 kW
Fig. 2	10350 V	12000 V	4,5 A	54 kW
Fig. 3	10200 V	13000 V	6 A	78 kW
Fig. 4	17400 V	15700 V	3 A	47,1 kW
Fig. 5	17400 V	23600 V	4,5 A	106,2 kW
Fig. 6	17400 V	22400 V	6 A	134,4 kW

*) De in deze kolom aangegeven spanningen hebben betrekking op vollast, dus wanneer de daarnaast aangegeven stroomen worden afgegeven. Bij nullast zal de gelijkspanning aan den afvlakcondensator een waarde van $\sqrt{2}$ maal de ingangs-wisselspanning V_i bereiken.

PHILIPS



KWIKDAMP- GELIJKRICHTLAMP

DCG 10/15




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 5




Fig. 3




Fig. 6

Gloeispanning $V_f = 5,0$ V

Gloeistroom $I_f = \text{ca. } 20$ A

Maximale topwaarde van de tegen-
spanning $V_{inv} = \text{max. } 25-30$ kV

Maximale anodestroom (gemiddelde
waarde) $I_a = \text{max. } 1,5$ A

Maximale topwaarde van den anode-
stroom $I_{ap} = \text{max. } 7,5$ A

Spanningsval in de lamp $V_{arc} = \text{ca. } 25$ V

Toelaatbare ingangs-wisselspanning
(effectieve waarde) $V_i =$

Gelijkspanning (gemiddelde waarde) $V_o =$

Gelijkstroom (gemiddelde waarde) $I_o =$

Afgegeven vermogen $W_o =$

Spanning van de 1e hulpanode $V_{g1} = 75-200$ V

Spanning van de 2e hulpanode $V_{g2} = 75-200$ V