

DGL-Abstimm- und Amplitudenröhren

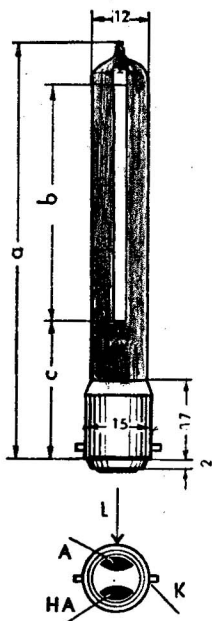


Abb. 162. RR 145/S
bzw. ZR 190

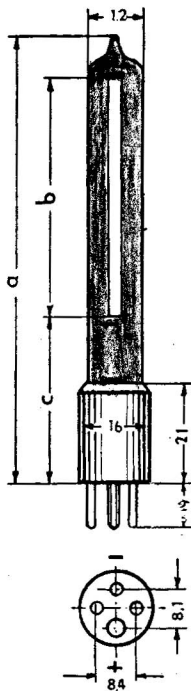


Abb. 163. RR 145/V

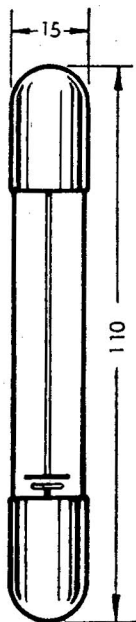


Abb. 164. AR 220

Type	RR 145/S**	RR 145/V**	AR 220*	ZR 190**
Länge in mm				
a	110	110		110
b	65	65	110	65
c	29	29		29
Mittlere Zündspannung in V ca.	bei = bei ∞	175 125	175 125	175 125
Mittlere Brennspannung in V ca.		150	150	150
Strombedarf in mA		0-2	0-5	0-2
Länge der Glimmbedeckung in mm		65	60	65

* mit Draht-Kathode.

** mit Rohr-Kathode und Hilfsanode.