


Philips Z 3 en Zg 3

1924

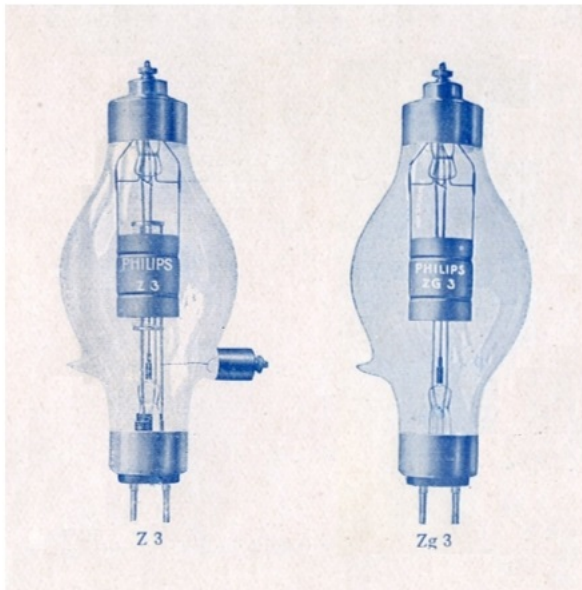

De gloeidraad is verbonden aan de 2 pins lampvoet. Het rooster aan de zijaansluiting en de anode is aangesloten aan de topaansluiting

Vanaf 1927 komt van deze lampen een verbeterde versie:


Z 3 wordt TA 4/125

Zg 3 wordt DA 4/140

De nieuwe lampen zijn niet helemaal elektrisch gelijk. Zie tabel in bestand "Z zendlampen en Zg gelijkrichtlampen; algemeen".

Lampgegevens

	Z 3	Zg 3	Eenheden	
Gloeispanning	8	8	Volt	
Gloeistroom	4,5	4,5	Ampère	
Anodespanning	2500-4000	5000 max	Volt	In cat. Philips Radio Belge is
Verzadiginstroom	150	150	mA	$V_a = 4000$ max bij Zg 3.
Versterkingsfactor	25	-		
Steilheid (max)	0,45	-	mA/V	
Anodedissipatie (max)	120	120	Watt	
Spanningsval	-	400	Volt	
Totale lengte	270	270	mm	
Diameter max.	100	100	mm	

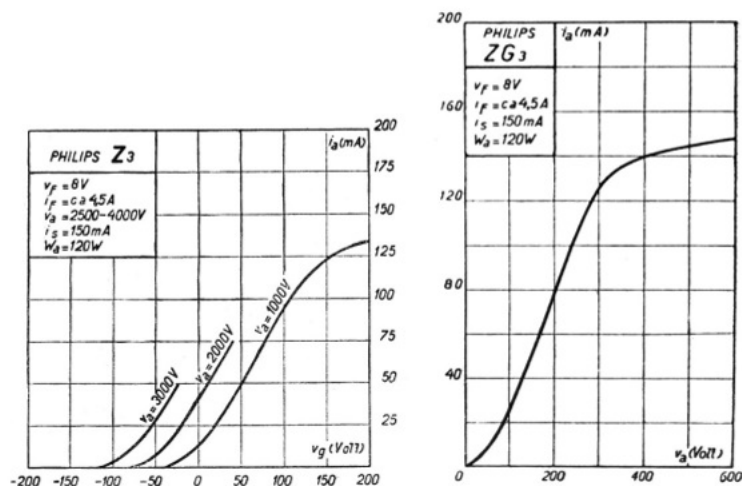

Bronnen

- Philips France brochure R605
- Philips Radio Belge, 5 Septembre 1925