


## Высоковольтный кенотрон

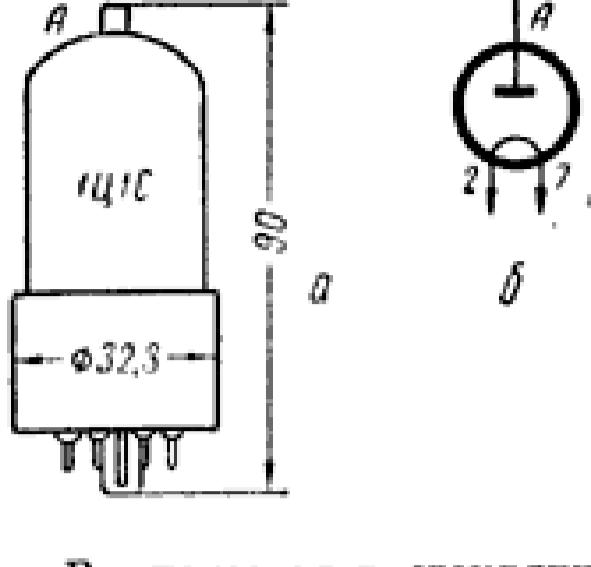

Предназначен для выпрямления импульсов высокой частоты.

Применяется в телевизионных приемниках как выпрямитель для питания анодов кинескопов.

Катод оксидный прямого накала.

Работает в вертикальном положении.

Рис. 82. Лампа 1Ц1С:

а — основные размеры; б — схематическое изображение; 2 и 7 — нить накала, катод; 4 и 5 — свободные; А — верхний колпачок на баллоне — анод.

Выпускается в стеклянном оформлении.

Срок службы не менее 500 ч.

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.

Междуполюсная емкость, пф

Анод — катод около 2 пф.

## Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	0,7
Импульс напряжения на аноде, в	10 000
Частота повторения импульсов за одну секунду, гц	16 000
Сопротивление нагрузки в цепи анода, Мом	20
Емкость фильтра, мкф	0,02
Ток накала, ма	185 ± 15
Выпрямленный ток, ма	0,5
Обратный ток при напряжении на аноде 10 000 в, мка	не более 5

## Предельно допустимые электрические величины

Наибольшая амплитуда обратного напряжения, в	15 000
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт	0,5

В нормальном режиме работы кенотрона свечение нити накала в сплошной темноте должно иметь темно-вишневый цвет. При конструировании строчных трансформаторов или строчных дросселей необходимо помнить, что добиться точного количества витков обмотки накала очень трудно. Поэтому количество витков берут несколько большим и последовательно с нитью накала кенотрона включают проволочное сопротивление необходимой величины или саму обмотку накала кенотрона выполняют не медным проводом, а проводом высокого сопротивления (константан, никром). Чтобы добиться нормального режима работы нити накала, выбирают провод необходимого сечения. Яркого свечения нити допускать нельзя.

Кенотрон 1Ц1С замены себе не имеет. В некоторых случаях 1Ц1С можно заменить кенотронами 1Ц7С или 1Ц11П. При этом требуется перемотать обмотку накала кенотрона на выходном строчном трансфор-



Рис. 83. Схема применения лампы 1Ц1С в качестве высоковольтного выпрямителя.

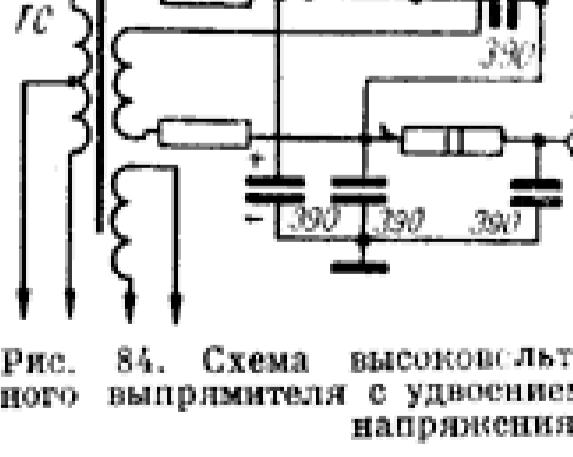


Рис. 84. Схема высоковольтного выпрямителя с удвоением напряжения.

маторе, чтобы получить необходимые напряжение и ток для накала замененного кенотрона 1Ц7С или 1Ц11П.

## ЛИТЕРАТУРА

Комылевич В., Николаев В., Лампа 2К2М вместо кенотрона 1Ц1С, «Радио», 1951, № 12.