
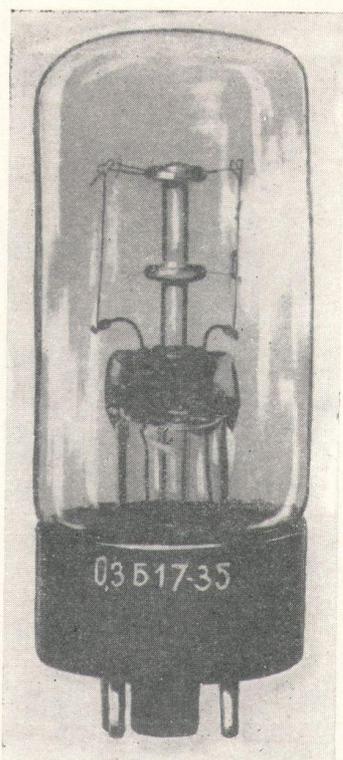


СТАБИЛИЗАТОР ТОКА (БАРЕТТЕР)

(ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ЗТУ-143)

Основное назначение: стабилизация тока.

Внешний вид лампы 0,3Б17-35

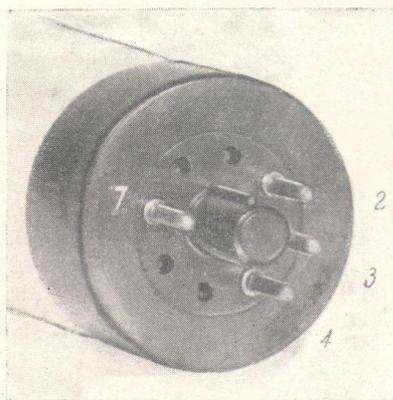

Вид на лампу 0,3Б17-35 снизу

Основные данные

Напряжение начала стабилизации	17 в
Напряжение конца стабилизации	35 в
Ток стабилизации	0,3 а
Высота	120 мм
Диаметр	43 мм

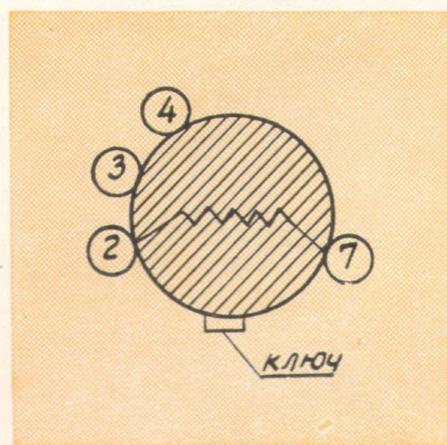


Схема соединения штырьков с электродами лампы:

2—нить бареттера; 3—свободный; 4—свободный; 7—нить бареттера.

