



# СТАБИЛИЗАТОР ТОКА (БАРЕТТЕР)

(ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ЗТУ-144)

Основное назначение: стабилизация тока.

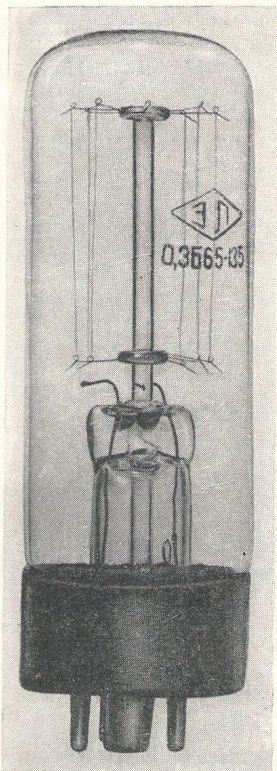

Внешний вид лампы 0,3Б65-135

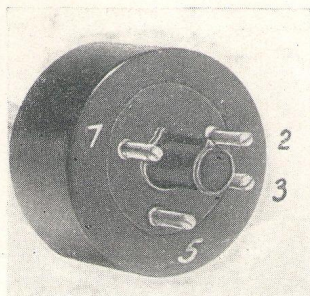

Вид на лампу 0,3Б65-135 снизу

## Основные данные

Напряжение начала стабилизации . . . . .	65 в
Напряжение конца стабилизации . . . . .	135 в
Ток стабилизации . . . . .	0,3 а
Высота . . . . .	130 мм
Диаметр . . . . .	43 мм

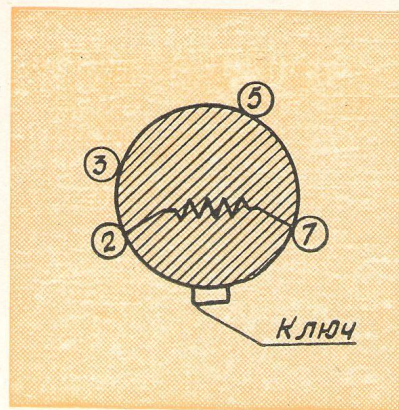


Схема соединения штырьков с электродами лампы:

2—нить бареттера; 3—свободный; 5—свободный; 7—нить бареттера.

