
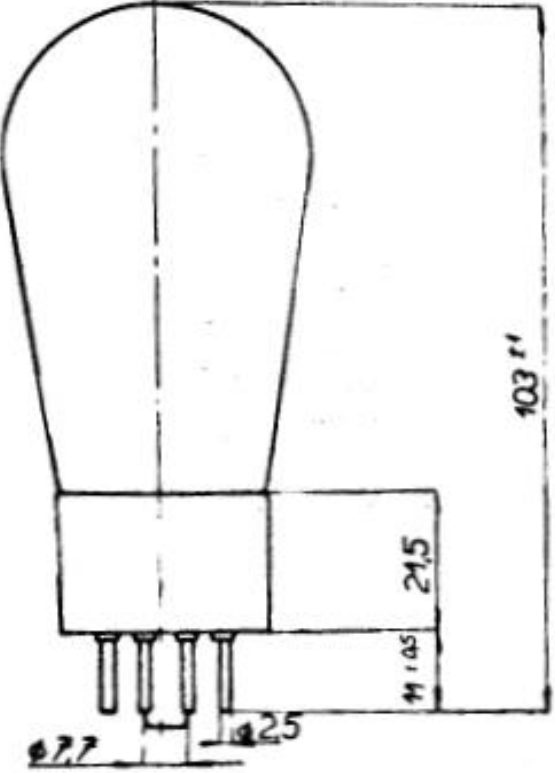




Typ Použití	Patice	Žhavení	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
		Statické hodnoty		
RA0007A		$U_f$ 1,4—1,7 V $I_f$ <3,5 A přímé žhavení W katoda  $I_e$ 2 mA		$U_{aef}$ 600 V $I_a$ 0,7 mA
	 			
jednocestný usměrňovač pro elektronické stabilizátory napětí				