

СГ6С

Вакуумный стабилизатор

Предназначен для стабилизации напряжения в высоковольтных установках.

Катод оксидный косвенного накала.

Работает в любом положении.

Выпускается в стеклянном оформлении.

Срок службы не менее 200 ч.

Цоколь октальный с ключом.
Штырьков 4.

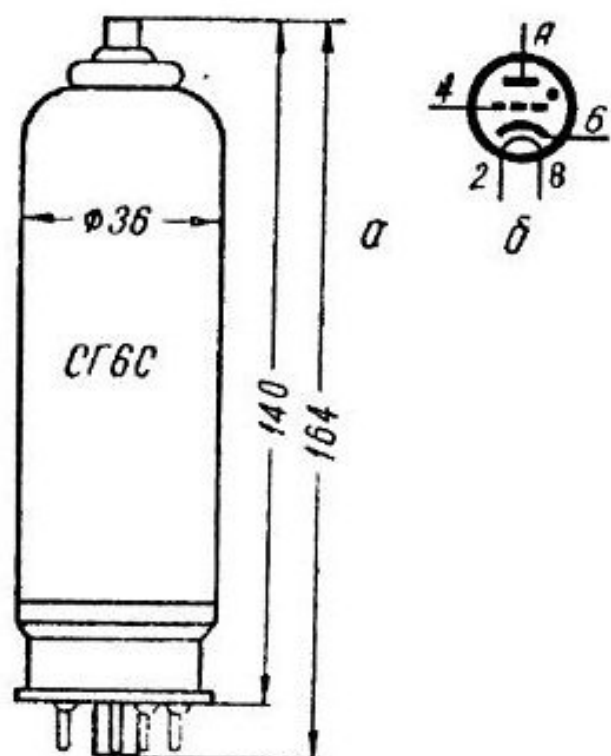


Рис. 622. Стабилизатор СГ6С:

а — основные размеры; б — схематическое изображение; 2 и 8 — подогреватель (накал); 4 — модулятор; 6 — катод; А — колпачок на баллоне — анод.

Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	6,3
Напряжение на аноде, кв	20
Напряжение запирания на модуляторе, в	-50 ±30
Ток накала, ма	825 ± 275
Ток в цепи катода, мка	100
Крутизна характеристики, мка/в	не менее 15

Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в	7,5
Наименьшее напряжение накала, в	5,8
Наибольшее напряжение на аноде, кв	25
Наименьшее напряжение на модуляторе, в	-150
Наибольший ток в цепи катода, мка	300