


СГ6С

Высоковольтный вакуумный стабилитрон

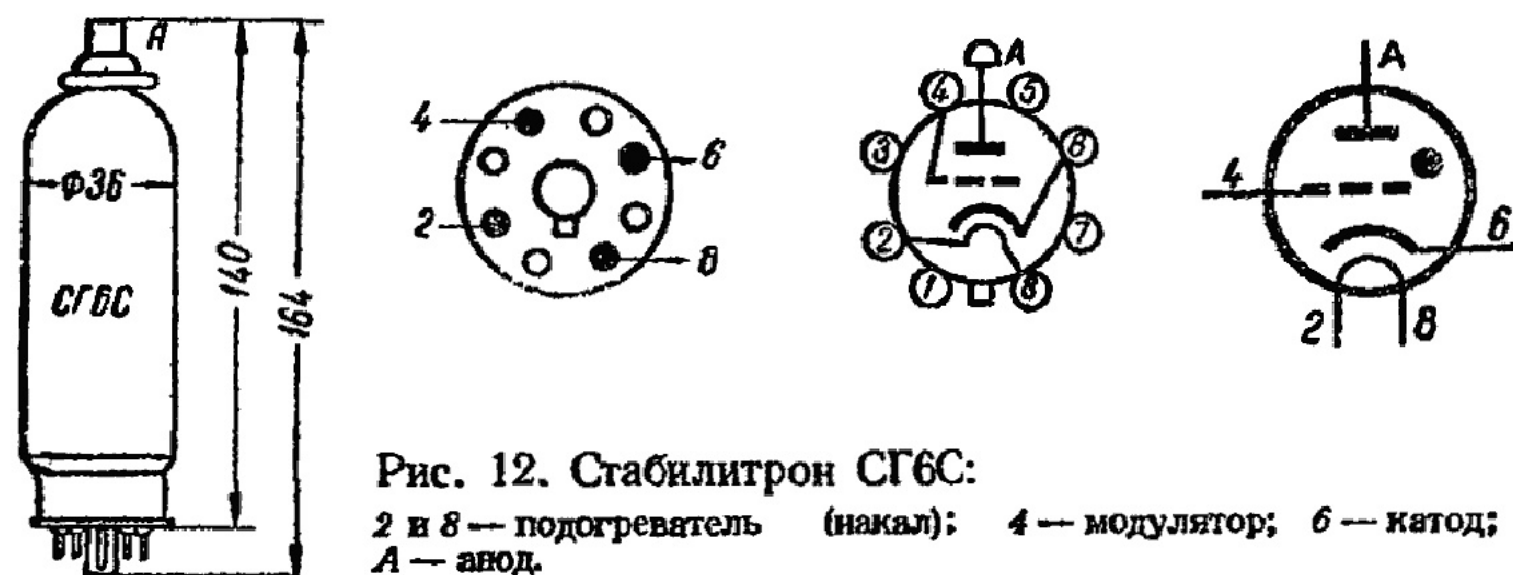

Предназначен для непосредственной стабилизации постоянного высокого напряжения.

Выпускается в стеклянном оформлении. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. Верхний вывод на баллоне — анод. Катод оксидный, косвенного накала.

Срок службы — не менее 200 ч.

Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в	6,3
Напряжение на аноде, кВ	20
Напряжение запирания на модуляторе, в	— (50 ± 30)
Ток в цепи катода, мка	100
Крутизна характеристики при токе катода от 80 до 120 мка, мка/в	не менее 15

Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в	7,5
Наименьшее напряжение накала, в	5,8
Наибольшее напряжение на аноде, кВ	25
Наибольшее напряжение на модуляторе, в	—150
Наибольший ток в цепи катода, мка	300