


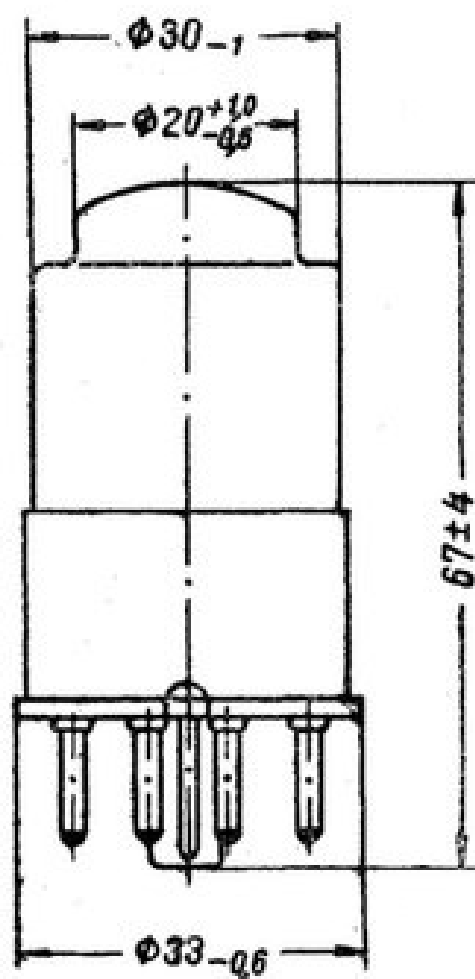

Расположение штырьков РШ5-1 ГОСТ 7842—64.

По техническим условиям ЮЩ3.374.076/077 ТУ


Основное назначение — работа в фототелеграфной аппаратуре.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Оформление — стеклянное, цилиндрическое с цоколем.

Наполнение — ртутно-гелиевое.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

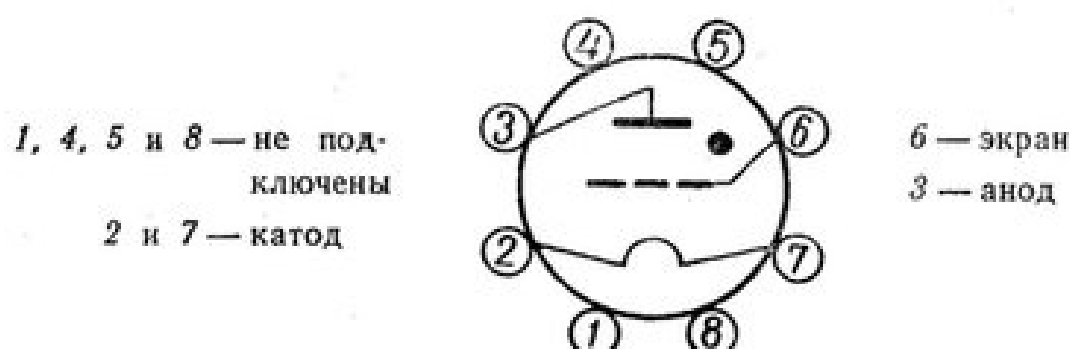

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение зажигания	220 в
Напряжение накала	6,3 в
Напряжение на лампе	45 в
Ток лампы	70 ма
Спектральный диапазон излучения	250—700 нм
Сила излучения	не менее 0,65 мвт/стер
Частота модуляции силы излучения*	300 кГц
Долговечность	400 ч
Критерий долговечности — сила излучения	не менее 0,52 мвт/стер

* При коэффициенте модуляции силы излучения не менее 0,9.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Напряжение накала:

наибольшее	6,4 в
наименьшее	6,2 в