




PHILIPS PROJECTIELAMPEN voor directe aansluiting op de netspanning en voor projectoren met spanningsregeling.

Gearceerde gedeelte :
ontoelaatbare
brandstand

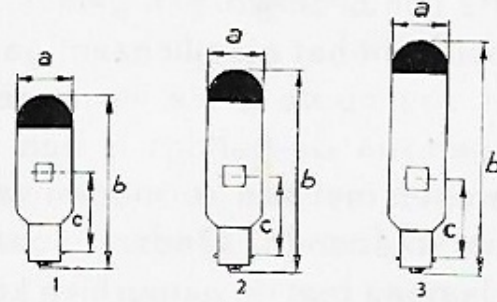

Gloeilichaam in de as van de ballon.

Bij bestelling alleen te vermelden		Watt	Levensduur circa uur	Lampvoet	Vorm. v. h. gloeilich.	Afmetingen			Minimum te bestellen	Verpakking per doos					
Type	Volt					Afb.	a	b			c				
13149N	115,125 a)	30	25	BA 15 s	A	1	22	65 ±2	35 ±2	100					
6156N/05*)	110a),130a)	50	50				P 28	4	25		135 -10	55,6±0,5			
6157N/05*)	220	75											1	91 -8	35 ±1
6158N/05*)	110,130,220	100													
6057C/05 ¹⁾	110,130,220	100	25	BA 15 s	C	2	91 -8	35 ±1							
13140C/05	130,220	150													
13141N/05	130,220	150	25	BA 15 s	LV	HV	5	32	135 -10	55,6±0,5					
6166N/05	100,120 110,130	200													
6070C/05 ¹⁾	110,130,220	250	50	P 28	C	A	5	32	135 -10	55,6±0,5					
7212N/05	110,120 130,220	300	25	BA 15 s	C	-	3	26	105 -8	35 ±1					
6131C/05	110,130,220	300													
6117C/05 ²⁾	110,130	400													
6152C/05 ²⁾	100,110,115 130,220	500													
6153C/05 ²⁾	110,115,130 220	750	50	P 28	B	7	38	38/50	140	55,6±0,5					
7079C	110	750													
7242C/05 ²⁾	110,115	1000													
6160C/05	110	200													

Gloeilichaam excentrisch

6170C	110	750	50	Debrie	B;4mm exc.	36	154 -3	81±0,5	50
7240C	110	1000	25	PV 27	B;4mm exc.	38	154 -9	81±0,5	50

*) Genoemde lampen zijn ook leverbaar met lampvoet BA 21 s. Lichtcenterlengte vanaf bovenkant pennen $29,5 \pm 0,5$ mm. Bij bestelling letter J in plaats van N achter het typenummer vermelden. Bestelminimum 12 stuks. a)

1) Deze lampen kunnen ook geleverd worden met lampvoet E27; letter C dan te vervangen door E; lichtcenterlengte 76 ± 5 mm. Bestelminimum 12 stuks. a)


2) Deze lampen kunnen ook geleverd worden met Bell & Howell lampvoet; letter C dan te vervangen door H; lichtcenterlengte $59 \pm 0,5$ mm.

De 750 W- en 1000 W-projectielampen worden ook geleverd met B & H 46 ring; de lampen van lager vermogen met B & H 38 ring. Voor andere spanning dan 110 V gelden voor de 400 W- en 500 W-projectielampen bestelminima van 12 stuks. a)


Voor andere spanning dan 110 V en 115 V voor de 750 W- en 1000 W-projectielampen gelden bestelminima van 12 stuks. a)

a) Moeten speciaal worden vervaardigd.

Verschillende vormen van het gloeilichaam

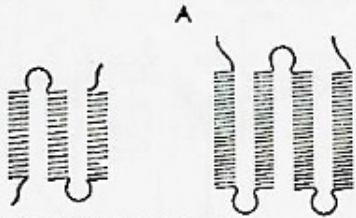

MONOPLANE filament is een vlak filament met 3, 4 of 6 spiraaldelen

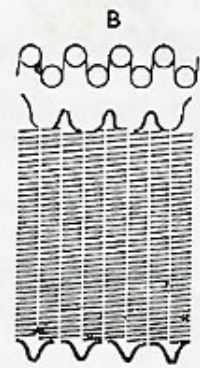


BIPLANE filament is een dubbelvlak-filament met 6, 8 of 10 spiraaldelen




Dubbel gespiraliseerd filament

Enkel gespiraliseerd filament



PROJECTIELAMPEN VOOR TOESTELLEN MET STROOM-REGELING OF MET VASTE WEERSTAND

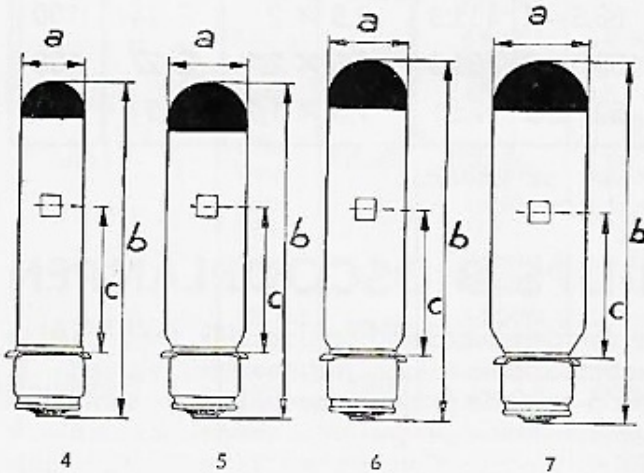

Bij bestelling alleen lamptype-nummer en voltage, resp. ampere vermelden.

Voor lamptypen, die niet in deze catalogus voorkomen, worden alle technische gegevens op aanvraag verstrekt.

Gloeilichaam in de as van de ballon.

Type	Amp. Volt	Watt	Afb.	Levensduur	Lampvoet	Vorm van het gloeilichaam	Minimum te best.	Verp. p. doos
7238N	12 V	100	1	50	BA15 s	A		100
7217C/05 a)	5 Amp.	250	5	50	P 28	A	12	50
7219C/05	5 Amp.	375	5	50	P 28	A		50
Gloeilichaam excentrisch.								
6159N/05	33 V	100	1	25	BA15 s	A; 3 mm exc.	12	100
7223C/05 a)	3,5 A	100	4	50	P 28	A; 3 mm exc.		
7224C/05	4 A	200	5	25		A; 5 mm exc.		
7229C/05	5 A	250	5		D; 5 mm exc.			

a) Moeten speciaal worden vervaardigd.

PHILIPS LAMPEN VOOR SPEELGOEDPROJECTOREN

Watt	Volt	Lengte		Diameter	Verpakking per doos
		E 271) met veertje	B 221)		
75	125/130	85	87	42	100
	220/230				

1) Bij bestelling opgeven: helder of gematteerd.