


ГАЗОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ТВЕРДЫМ НАКАЛИВАЕМЫМ КАТОДОМ

(ОСТ 40097)

Основное назначение. выпрямление переменного тока.

Основные данные

Напряжение накала	2,5 в
Ток накала	10 а
Амплитуда обратного напряжения между анодом и катодом	5 кв
Выпрямленный ток	0,6 ма
Высота	163 мм
Диаметр	64 мм

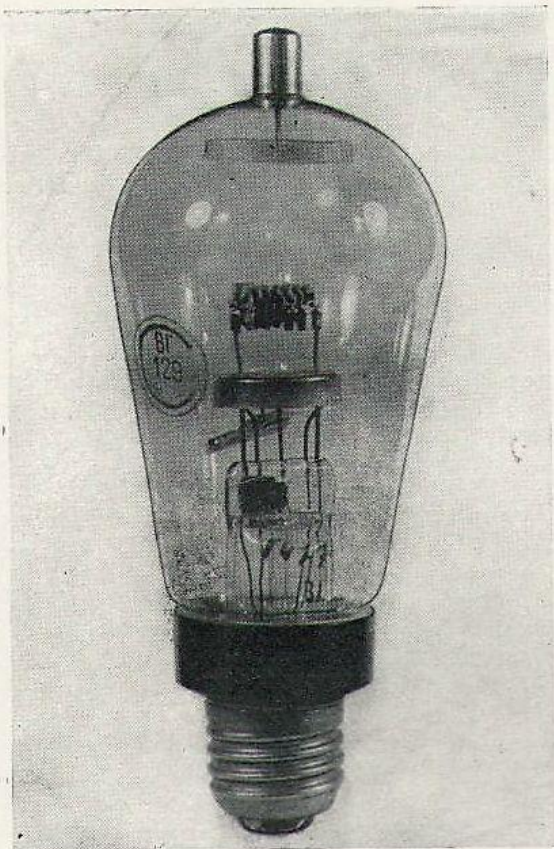

Внешний вид лампы ВГ-129

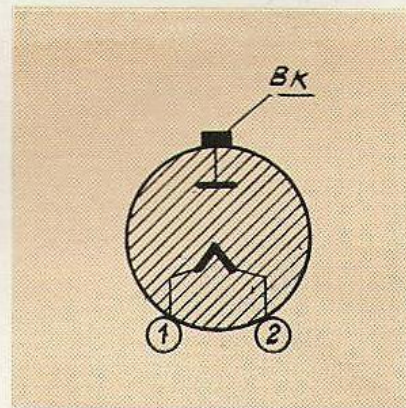


Схема соединения штырьков с электродами лампы:

1—накал; 2—накал; ВК—верхний колпачок—анод.

