


РБ-3

Разрядник газоразрядный неуправляемый. Предназначен для работы в цепях постоянного тока в релаксационных схемах, а также для защиты цепей аппаратуры постоянного и переменного токов от импульсных электрических перегрузок по напряжению. Выпускается в стеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип разрядника указывается на корпусе. Масса разрядника не более 15 г.

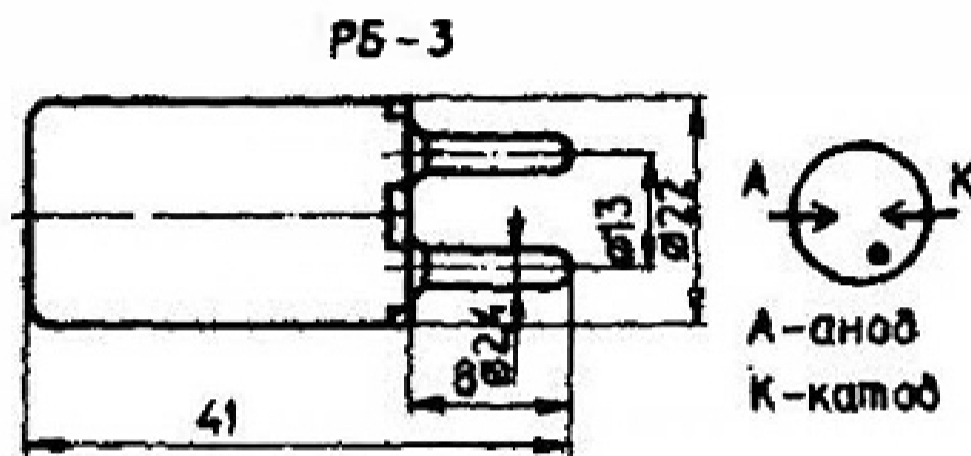

Электрические параметры

Напряжение пробоя статическое:

для группы АБ	220 ... 250 В
для группы В	246 ... 270 В
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм
Емкость накопительного конденсатора, не более	0,5 мкФ

Предельные эксплуатационные данные

Частота пробоев	5 Гц
Температура окружающей среды	-60 ... +100° С
Минимальная наработка	$7,2 \cdot 10^5$ пробоев
Минимальный срок сохраняемости	12 лет

Рекомендации по применению

1. Рабочее положение разрядника любое, охлаждение — естественное.

2. Выводы разрядника должны соединяться с токопроводящими контактирующими элементами любым способом, обеспечивающим надежный электрический контакт.

3. Колбу разрядника необходимо предохранять от загрязнения, а также принимать другие меры, обеспечивающие ее допустимую температуру нагрева.