


UV 061

Maße in mm


Quecksilber- Niederdrucklampe UVU 6-4

VEB Elektro- und Metallgeräte
6300 Ilmenau, Weimarer Straße 47
Betrieb im VEB Kombinat
Wohnkultur Suhl
Telefon 35 88

(Maße KD 65.40)

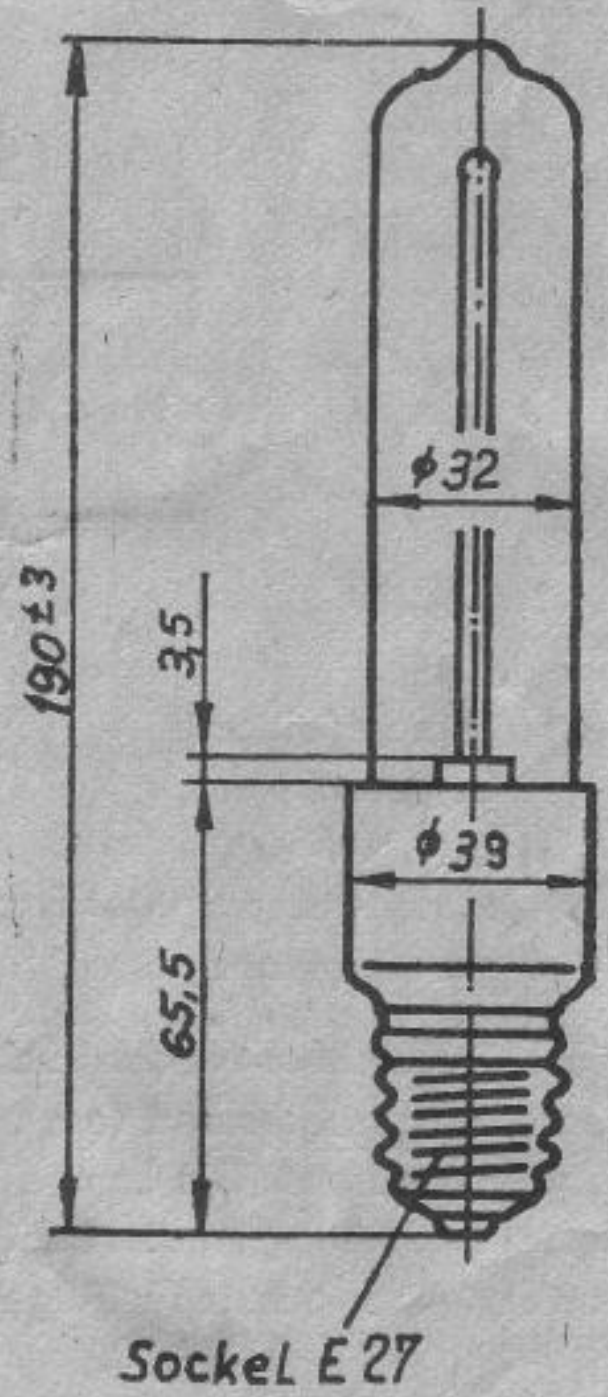

Schaltplan

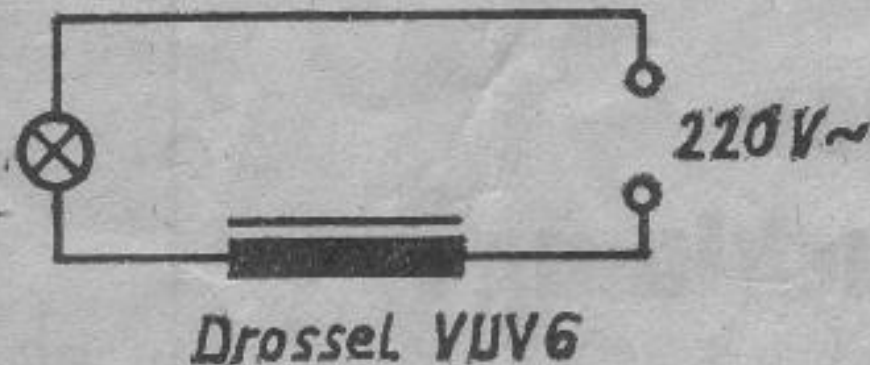

Lampenleistung	etwa 6 W
Lampenspannung	etwa 60 V
Lampenstrom	115 mA (einstellen)
Kurzschlußstrom der Drosselspule	125 mA
Vorwiderstand	etwa 1550 Ω (regelbar)

Diese Quecksilber-Niederdrucklampe aus Quarzglas kann nur in Reihe mit einem Begrenzungswiderstand (am besten Drosselspule) am 220 V-Wechselstrom-Netz betrieben werden. Die Lampe besitzt einen eingebauten Glimmzünder und zündet nach Anlegen der Betriebsspannung von selbst. Brennlage beliebig. Ausreichender Schutz für Augen und Haut erforderlich.