

DGL-Tonfilm- und Stroboskop-Glimmlampen

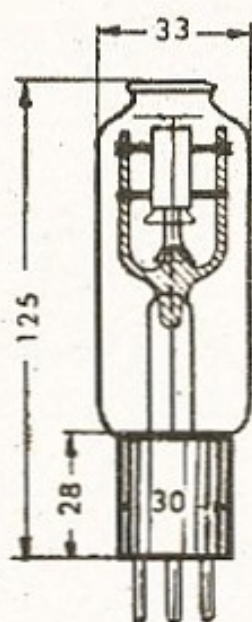


Abb. 158. PL 12

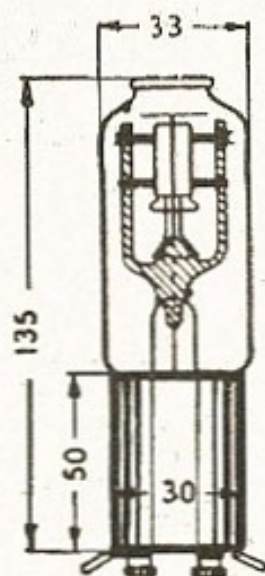


Abb. 159. SL 08

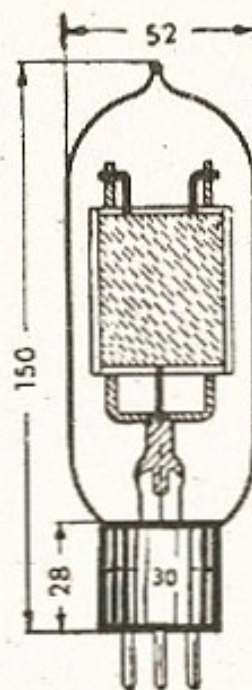


Abb. 160. FL 34

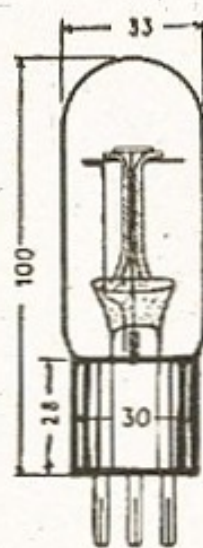


Abb. 161. TL 180

Type	PL 12*)	SL 08*)	FL 34	TL 180
Brennspannung in V ca.	200	160	160	180
mittlere Belastung in mA	50	50	50	50
Ri dyn in Ω ca	300	500	500	1000
Leuchtfläche in mm	1,4 $\varnothing$	0,6 $\times$ 5	30 $\times$ 40	10 $\varnothing$

*) Mit UV-Fenster. Vorschaltwiderstand bei allen Typen min. 500 Ohm.