
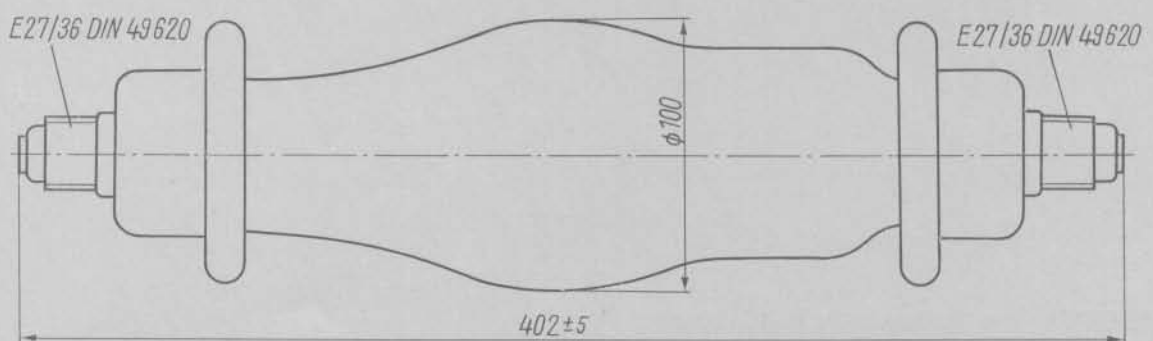


TGL


## TECHNISCHE DATEN

Sperrspannung	120 kVs
Mindestemission (bei 3 kV konst. Gleichspannung)	800 mA
Katodenheizung	19,5 V; 8,2 A $\pm 5\%$
Katodenfaden	Wolfram
Isolation	OI
Gewicht	0,8 kp

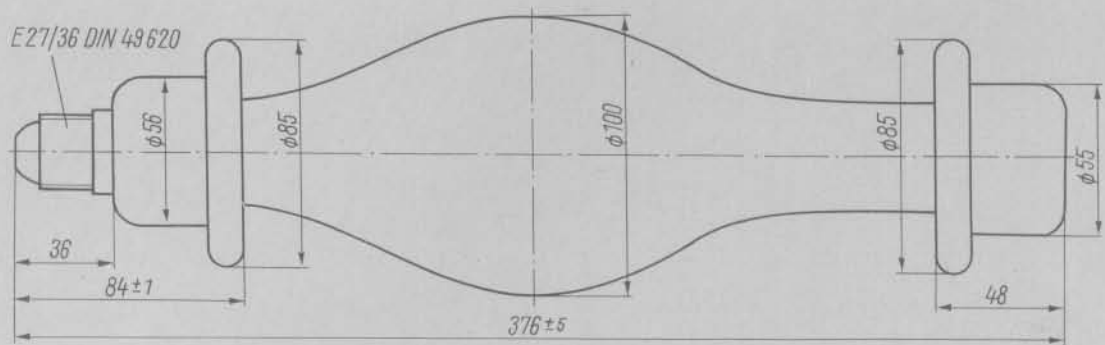


# Technische Charakteristiken: V 120/801 tö

Emissionscharakteristik:

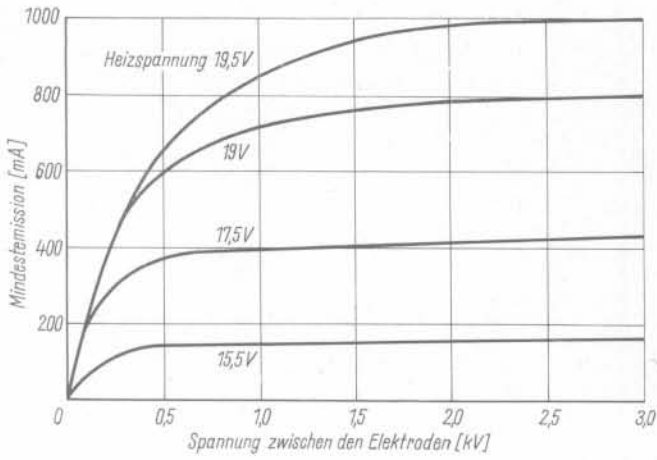

Emissions- und Heizcharakteristik:  
Gemessen bei 3 kV kk-Gleichspannung

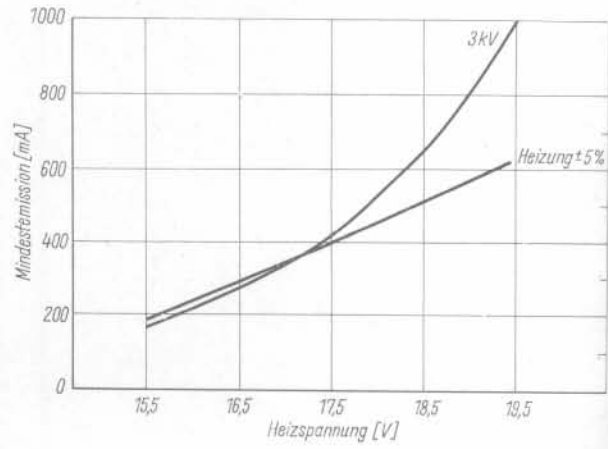

VEB RÖHRENWERK RUDOLSTADT

DDR 682 Rudolstadt/Thür.

Röntgenstraße 2 · Telefon: 22 01 · Telex: 058 8433